Scheda Tecnica

CODICE 11124

MF 120/5"

Aspiratori elicoidali da muro

Certificazioni

CE

CCC

EAC

G-Mark

UKCA

CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,12
Diametro Nominale Condotto (mm)	120
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Ø Scarico (mm)	119
Peso (Kg)	0,61
Potenza assorbita max (W)	20

Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	49
Portata max (m³/h)	175
Pressione max (mmH2O)	5
Pressione max (Pa)	49
Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	34,4
RPM	2150

Dimensioni

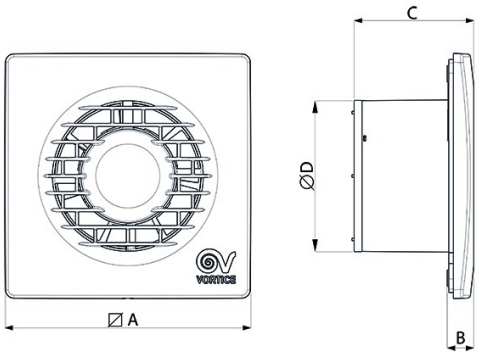

Dimensione A (mm)	179
Dimensione B (mm)	17
Dimensione C (mm)	89
Dimensione D (mm)	119

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11124

MF 120/5"

Aspiratori elicoidali da muro

Descrizione

• Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
• Diametro nominale 120 mm.
• Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
• Portata massima 175 m3/h.
• Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

Curve

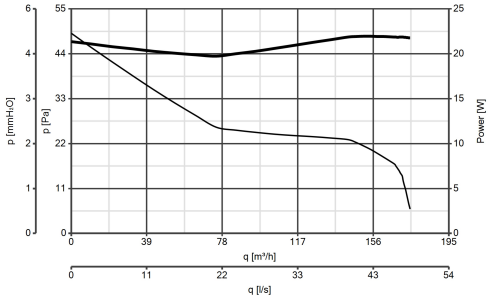

Accessori

C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)
Codice 12966

KIT SCB (TRASF.E.C.)
Codice 22481



SF 120
Codice 22163

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com